
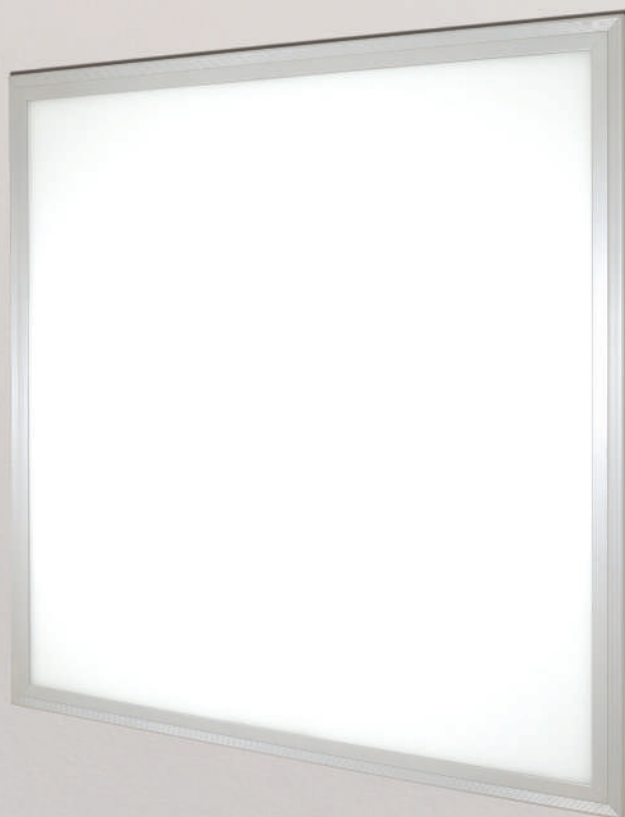


LED PANEL

60x60 • 60x120

QUALIKO^{srl}
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS

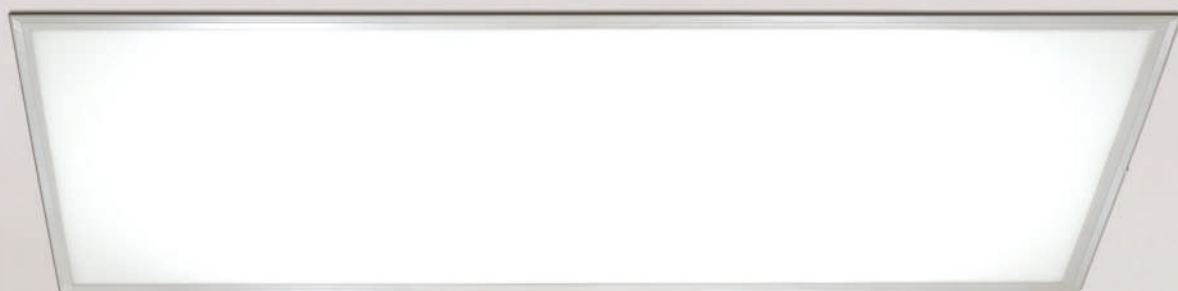

Pannelli LED • LED panels

LED PANEL 60X60 • 60x120 Pannelli LED • LED panels

QUALIKO[®]



Vedere pagina 168 per i kit che includono il driver LED - See page 168 for kits including LED driver



IP52 RoHS

24 Volt
Safety Voltage


Standard: for modular ceilings



Molle BPLKITSRING




Optional: ceiling kit




Part N°: BPLKITCEILB




Optional: suspension kit



Part N°: BPLKIT4X150C



Optional: wall kit



Part N°: BPLKITWALLOB



Optional: closed ceiling kit (60x60 only)
Part N°: BPLKITBOX00B White



Type	Part N°	Dimensions (mm)	Input (V)	Colour	Frame colour	°Kelvin	Lumen	Power (W)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
60x60 CW	BPL60600EACW	595x595x10,5h	24 VDC	Cool White	Aluminum	6000°K	4322	42	650x650x40h	4,2
60x60 NW	BPL60600EANW	595x595x10,5h	24 VDC	Natural White	Aluminum	4200°K	4078	42	650x650x40h	4,2
60x60 WW	BPL60600EAWW	595x595x10,5h	24 VDC	Warm White	Aluminum	3000°K	3761	42	650x650x40h	4,2
60x120 NW	BPL60120EANW	1195x595x14h	24 VDC	Natural White	Aluminum	4200°K	6470	85	1350x660x60h	10,5
60x120 WW	BPL60120EAWW	1195x595x14h	24 VDC	Warm White	Aluminum	3000°K	6082	85	1350x660x60h	10,5

🇮🇹 Pannello LED 60x60 - 60x120

- Cornice e struttura in alluminio
- Adatto per sostituire incassi standard per tubi fluo
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore 24V DC specifico (fornito a richiesta)
- Consumo limitato

🇬🇧 LED panel 60x60 - 60x120

- Structure and frame in aluminum
- Suitable for replacing standard fixtures for fluo tubes
- Great homogeneity of light
- Safety low voltage with specific 24V DC drivers (supplied on request)
- Limited consumption

🇩🇪 LED-Tafel 60x60 - 60x120

- Rahme und Körper aus Aluminium
- Für direkten Ersatz von standard Leuchtstoffröhren geeignet
- Groß Homogenität des Lichts
- NV-betrieb durch besonderen 24VDC Transformator (auf Anfrage geliefert)
- Begrenzter Verbrauch

🇫🇷 Panneau LED 60x60 - 60x120

- Encadrement et corps en aluminium
- Approprié pour le remplacement des encastrables standard à tubes fluo


- Luminosità très homogène
- Il marche en basse tension avec un transformateur 24V DC (livré sur demande) - Consommation limitée

🇪🇸 Panel LED 60x60 - 60x120

- Estructura y marco de aluminio
- Adecuado para remplazo directo de lampara estandar con tubos de fluorescencia
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con drivers especificos de 24VDC (bajo demanda) - Bajo consume



Versione DALI disponibile a richiesta
DALI version available on request

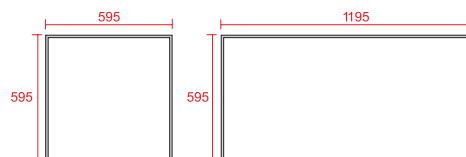

LED PANEL

30x30 • 30x60 • 30x120

QUALIKO
PROFESSIONAL LIGHT COMPONENTS srl



Pannelli LED • LED panels

LED PANEL 30x30 • 30x60 • 30x120 Pannelli LED • LED panels QUALIKO


Standard: for modular ceilings




Molle BPLKITSRING




Optional: ceiling kit



Part N°: BPLKITCELOB



Optional: suspension kit




Part N°: BPLKIT4X150C



Optional: wall kit



Part N°: BPLKITWALLOB



24 Volt
Safety Voltage



Vedere pagina 168 per i kit che includono il driver LED - See page 168 for kits including LED driver

CE EMC IP52 RoHS

Type	Part N°	Dimensions (mm)	Input (V)	Colour	°Kelvin	Lumen	Power (W)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
30x30 CW	BPL30300EACW	295x295x10,5h	24 VDC	Cool White	6000°K	698	10	350x310x40h	1,1
30x30 NW	BPL30300EANW	295x295x10,5h	24 VDC	Natural White	4200°K	659	10	350x310x40h	1,1
30x30 WW	BPL30300EAWW	295x295x10,5h	24 VDC	Warm White	3000°K	619	10	350x310x40h	1,1
30x60 CW	BPL30600EACW	595x295x10,5h	24 VDC	Cool White	6000°K	1550	22	620x350x40h	1,9
30x60 NW	BPL30600EANW	595x295x10,5h	24 VDC	Natural White	4200°K	1450	22	620x350x40h	1,9
30x60 WW	BPL30600EAWW	595x295x10,5h	24 VDC	Warm White	3000°K	1376	22	620x350x40h	1,9
30x120 CW	BPL30120EACW	1195x295x10,5h	24 VDC	Cool White	6000°K	3510	42	1200x350x40h	4,0
30x120 NW	BPL30120EANW	1195x295x10,5h	24 VDC	Natural White	4200°K	3390	42	1200x350x40h	4,0
30x120 WW	BPL30120EAWW	1195x295x10,5h	24 VDC	Warm White	3000°K	3187	42	1200x350x40h	4,0

🇮🇹 Pannello LED 30x30 - 30x60 - 30x120

- Cornice e struttura in alluminio
- Adatto per sostituire incassi standard per tubi fluo
- Grande omogeneità luminosa- Spessore 10,5 mm
- Funziona in bassa tensione con trasformatore 24V DC specifico (fornito a richiesta)
- Consumo limitato

🇬🇧 LED panel 30x30 - 30x60 - 30x120

- Structure and frame in aluminium
- Suitable for replacing standard fixtures for fluo tubes
- Great homogeneity of light
- Thickness 10,5 mm
- Safety low voltage with specific 24V DC drivers (supplied on request)
- Limited consumption

🇩🇪 LED-Tafel 30x30 - 30x60 - 30x120

- Rahme und Körper aus Aluminium
- Für direkten Ersatz von standard Leuchtstoffröhren geeignet
- Groß Homogenität des Lichts- Dicke 10,5 mm
- NV-Betrieb durch besonderen 24VDC Transformator (auf Anfrage geliefert)
- Begrenzter Verbrauch


🇫🇷 Panneau LED 30x30 - 30x60 - 30x120

- Encadrement et corps en aluminium
- Approprié pour le remplacement des encastrables standard à tubes fluo

- Luminosità très homogène
- Épaisseur 10,5 mm
- Il marche en basse tension avec un transformateur 24V DC (livré sur demande) - Consommation limitée

🇪🇸 Panel LED 30x30 - 30x60 - 30x120

- Estructura y marco de aluminio
- Adecuado para replazo directo de lampara estandar con tubos de fluorescencia
- Excelente homogeneidad luminica
- Grosor 10,5 mm
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con drivers especificos de 24VDC (bajo demanda) - Bajo consume

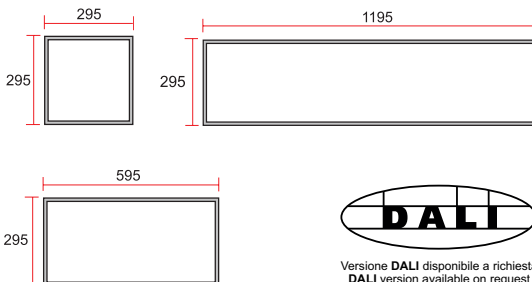

Versione DALI disponibile a richiesta
DALI version available on request